

УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель администрации
муниципального района «Княжпогостский»:**

_____ / В.И. Ивочкин

«_____» _____ 2017 г.

Приложение № 23
к постановлению
администрации
МР «Княжпогостский»
от 04 июня 2018г. № 203

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

по автомобильной дороге:

«подъезд к д. Ляли»

км 0+000 – км 0+390

Генеральный директор ООО «ПроектГрупп»

_____ / Копылов Д.О.

Главный инженер

_____ / Новосельцев П.А.

Схема размещения объекта

- - начало участка дороги
- - конец участка дороги
- - траектория проезда дорожной лаборатории



Место дислокации объекта:

Республика Коми, район Княжпогостский,
автомобильная дорога «подъезд к д. Ляли»
км 0,000 – км 0,390

	Широта, N	Долгота, E
Начало:	62°16'32.9"	50°40'20.9"
	62.275818	50.672474
Конец:	62°16'33.1"	50°39'57.0"
	62.275851	50.665834

Введение

Проект организации дорожного движения (ПОДД) выполнен по автомобильной дороге «подъезд к д. Ляли» км 0,000 – км 0,390.

Дорога обеспечивает экономические и хозяйственные связи. Дорога обслуживает транспортные связи сельского хозяйства и торговых организаций.

Административный район расположения автомобильной дороги: Республика Коми, Княжпогостский район.

Категория, а/д: IV (км 0,000 – км 0,390).

Начало автомобильной дороги (км 0,000) соответствует пересечению с автомобильной дорогой «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» и конец (км 0,390) – граница зоны обслуживания.

Дорога имеет следующие примыкания и пересечения: проезд к домам (км 0+50), на территорию (км 0+060), на территорию (км 0+060), проезд к домам (км 0+206, пересечение), подъезд к д. Ляли (км 0+260), проезд к домам (км 0+305).

Тип покрытия и ширина проезжей части: асфальтобетонное покрытие шириной от 3,2 до 4 м на протяжении всего участка.

Настоящий ПОДД разработан инженерами ООО "ПроектГрупп" в соответствии с Техническим заданием и действующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
- ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
- ГОСТ Р 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
- ГОСТ Р 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85.
- ГОСТ 33176-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.
- ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.
- ГОСТ 32846-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
- ГОСТ 33025-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Шумовые полосы. Технические условия.
- ГОСТ 33062-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.
- ГОСТ 33127-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.
- ГОСТ 33128-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.
- ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

- ГОСТ-Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.
- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования
- Условия эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом Минтранса России от 31 июля 2015 г. №237.

Для проведения полевых работ была использована передвижная дорожная лаборатория КП-514СМП-07 на базе автомобиля Тойота Лэнд Крузер Прадо (свидетельство о поверке №039818. Действительно до 08 июля 2018 года, выданное ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Б. А. Дубовикова в Саратовской области»).

Использование лаборатории обеспечивало фиксацию в автоматическом режиме данных в части:

- протяженность;
- продольные уклоны;
- расстояние видимости в продольном профиле;
- радиусы кривых в плане;
- поперечные уклоны проезжей части;
- видео и фото фиксацию в границах полосы отвода.

Определение линейной протяженности автомобильных дорог осуществлялось при помощи датчика пройденного пути дорожной лаборатории и системы глобального позиционирования (GPS).

Настоящий ПОДД направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией автомобильной дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств, ширины проезжей части дороги.

Временные дорожные знаки (на период снижения допустимой нагрузки на ось, производство ремонтных работ и др.) в ПОДД не включены.

Все документы ПОДД выполнены в электронном виде с возможностью редактирования.

После проведения анализа вариантов прогнозируемого развития ситуации в системе обеспечения безопасности дорожного движения, выбранный вариант наиболее полно описывает все необходимые изменения в организации дорожного движения.

Проектом предусмотрено:

- установка дорожных знаков II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004;
- установка стационарного электрического освещения при его отсутствии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33176-2014;
- устройство асфальтобетонного тротуара городского типа шириной 1.0 м по обеим сторонам дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33150-2014;
- мероприятия по обустройству примыканий: установка знаков приоритета на примыканиях (адресная привязка указана в ведомости по размещению дорожных знаков);
- установка знаков индивидуального проектирования 6.10.1 в соответствии с ГОСТ Р 52290; (адресную привязку см. «Ведомость дорожных знаков», а также «Эскизы ЗИП»);


- мероприятия по устройству транспортных и пешеходных ограждений и направляющих устройств в связи с высотой насыпи более 5 м на подходах к мостовым сооружениям в соответствии с п. 8.1.5 ГОСТ Р 522289 – 2004 (адресная привязка указана в ведомости наличия пешеходных ограждений и в ведомости размещения барьерного ограждения).
- на основании специфики рекомендуемого варианта проектирования мероприятия по организации движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры для такого движения не требуется. Движение велосипедистов в жилых зонах осуществляется по пешеходным тротуарам в соответствии с СП 34.13330;
- При выборе места установки дорожных знаков учтены местные условия, оценена возможная видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания знака, а также возможность предотвращения случайных и преднамеренных повреждений знаков.
- Пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах, присыпных бермах на расстоянии от кромки проезжей части не менее 3,5м. При устройстве пешеходных дорожек в одном уровне с обочиной на расстоянии менее 3м. от проезжей части их отделяют от обочин при помощи дорожных ограждений. Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,0 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках (СП 59.13330.2012). Выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов. Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных источников). На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог, среднее освещение должно быть в 1,5 раза выше, чем на пересекаемой проезжей части. Повышение уровня освещенности достигают уменьшением шага опор, установкой дополнительных или более мощных ОП.

Характеристики пешеходного перехода


Число полос	Ширина дороги, м.	Освещенность дороги, Лк	Освещенность перехода, Лк	Высота опоры, м.	Мощность прожектора, Вт.
4-8	28	>30	>40	10-12	200
4-6	21	>15	>30	8-10	150
2-4	14	>10	>15	6-8	75
2	7	>6	>10	4-6	50

Организация очередности проезда на автомобильных дорогах, примыкающих, пересекающих, фактически продолжающих, автомобильную дорогу «подъезд к д. Ляли» км 0,000 – км 0,390, должна быть увязана с организацией очередности проезда на автомобильной дороге «подъезд к д. Ляли» км 0,000 – км 0,390.

Основные условные обозначения

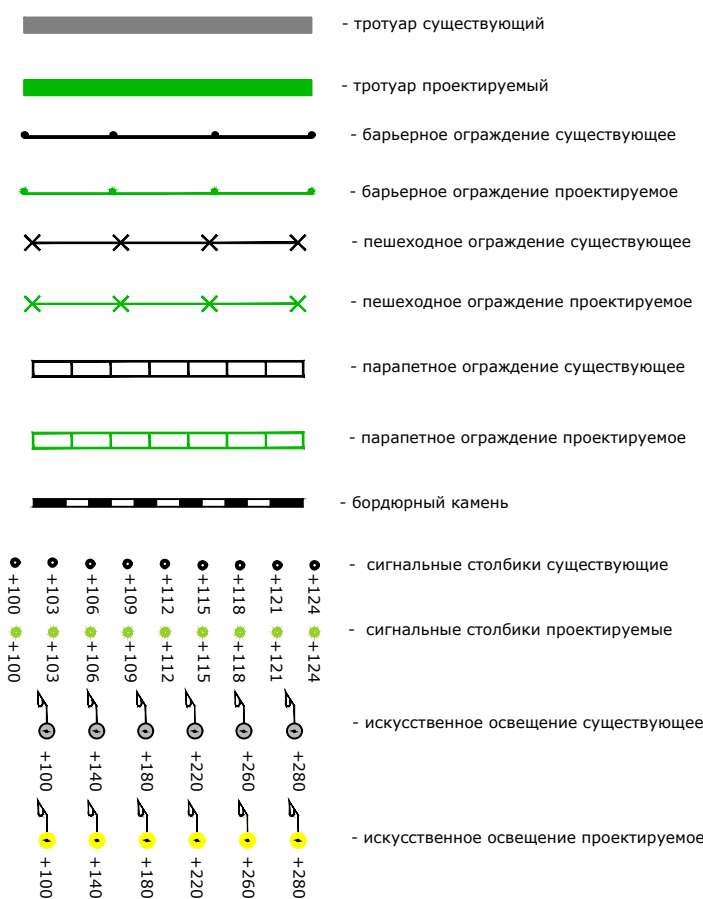

Дорожные знаки:

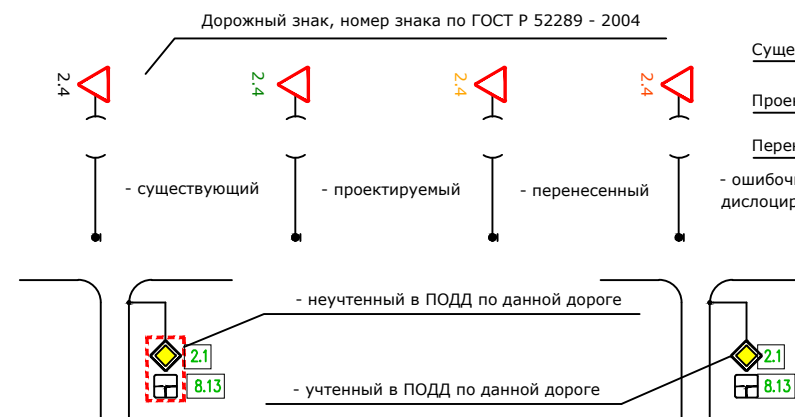

Светофоры дорожные:



Тип покрытия проезжей части:











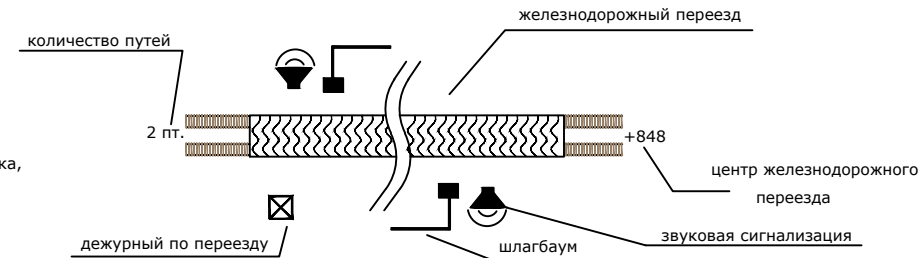


Схема установки дорожных знаков


Схемы установки дорожных знаков индивидуального проектирования

Схема установки сигнальных столбиков

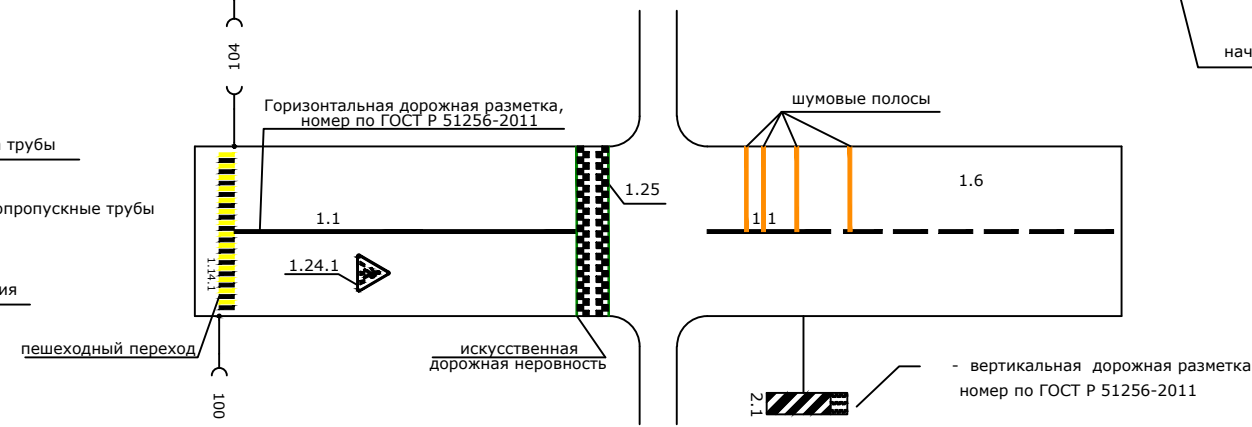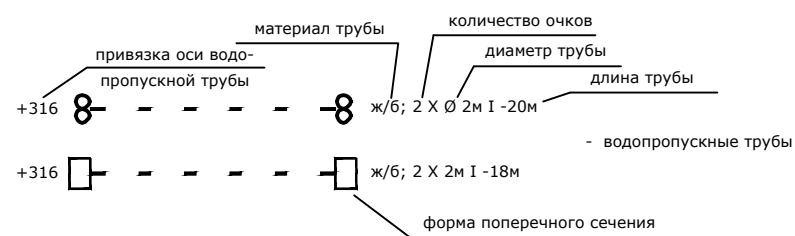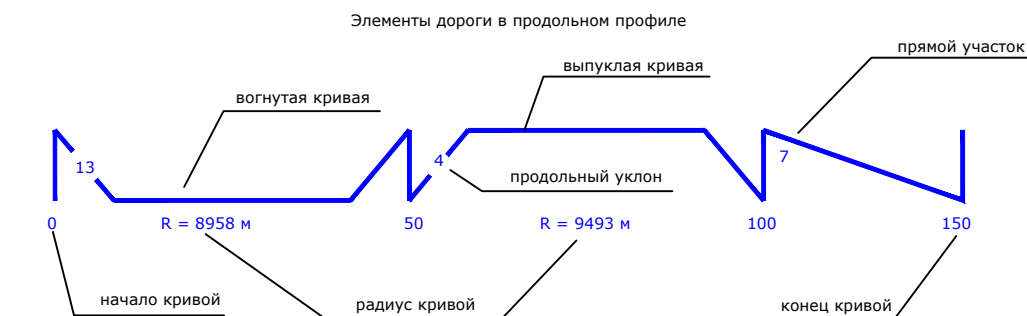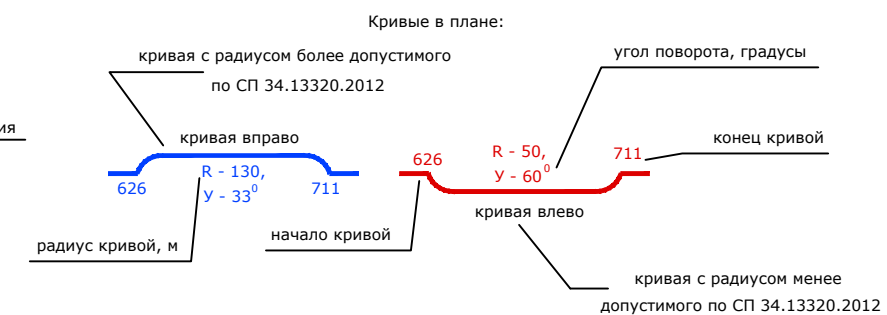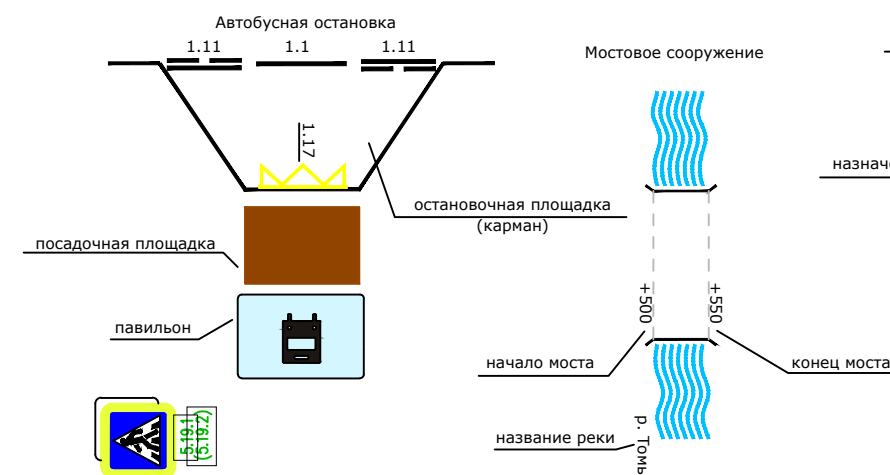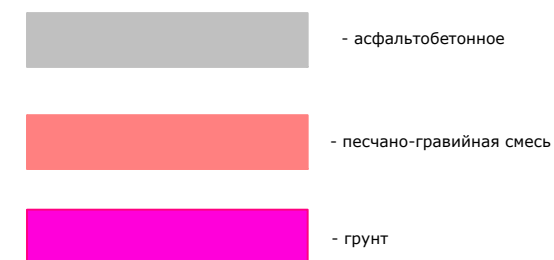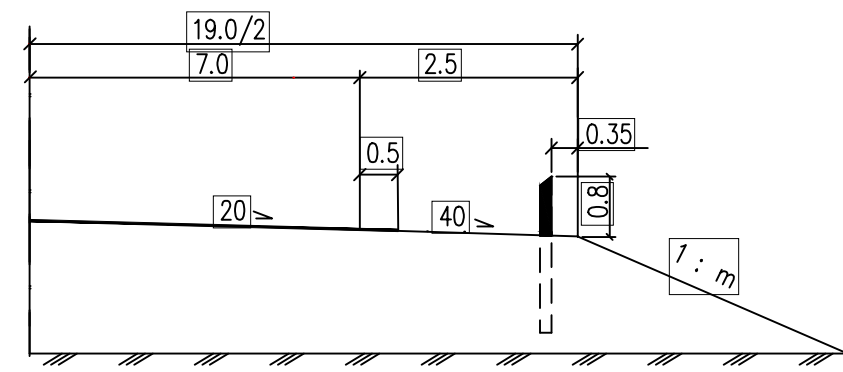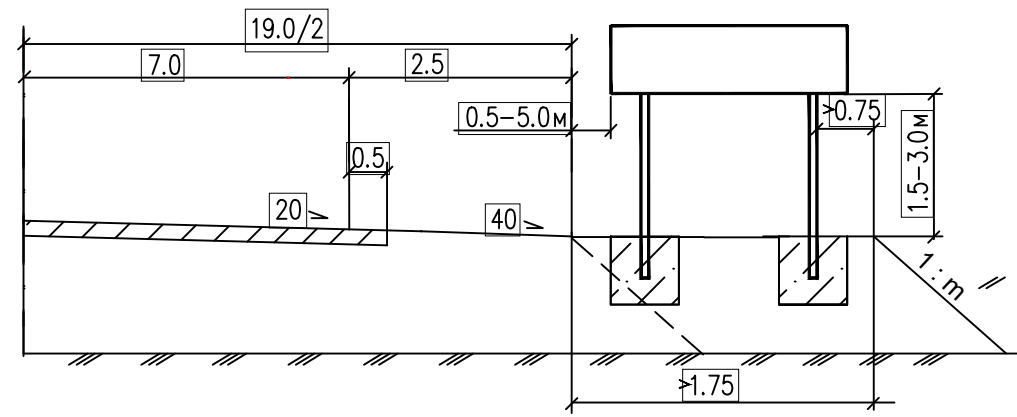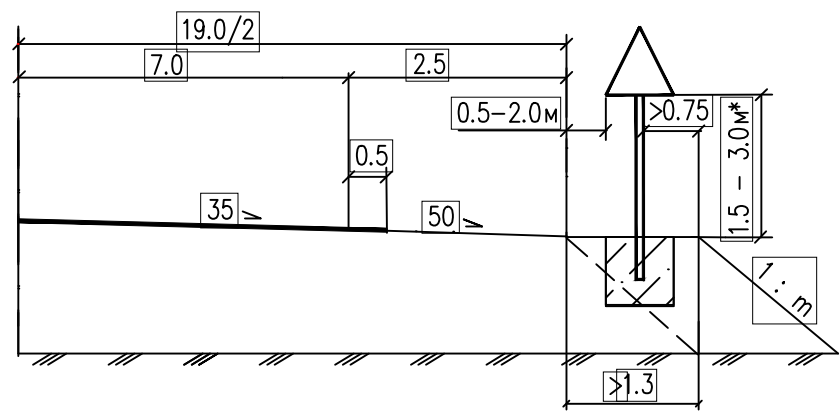


Примечание: * - при установке знака в населенном пункте высота установки равна 2.0 - 4.0м

Элементы дороги в продольном профиле		19 ‰ 241 6 ‰	
Элементы дороги в плане		40 R - 191 γ - 15° 16	
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	4-ая от осевой		
	3-я от осевой		
	2-ая от осевой	1.2 30 - 45 1.7 45 - 55 1.2 55 - 200 1.7 200 - 212 1.2 212 - 300 1.7 300 - 310 1.2 310 - 390	
	1-ая от осевой		

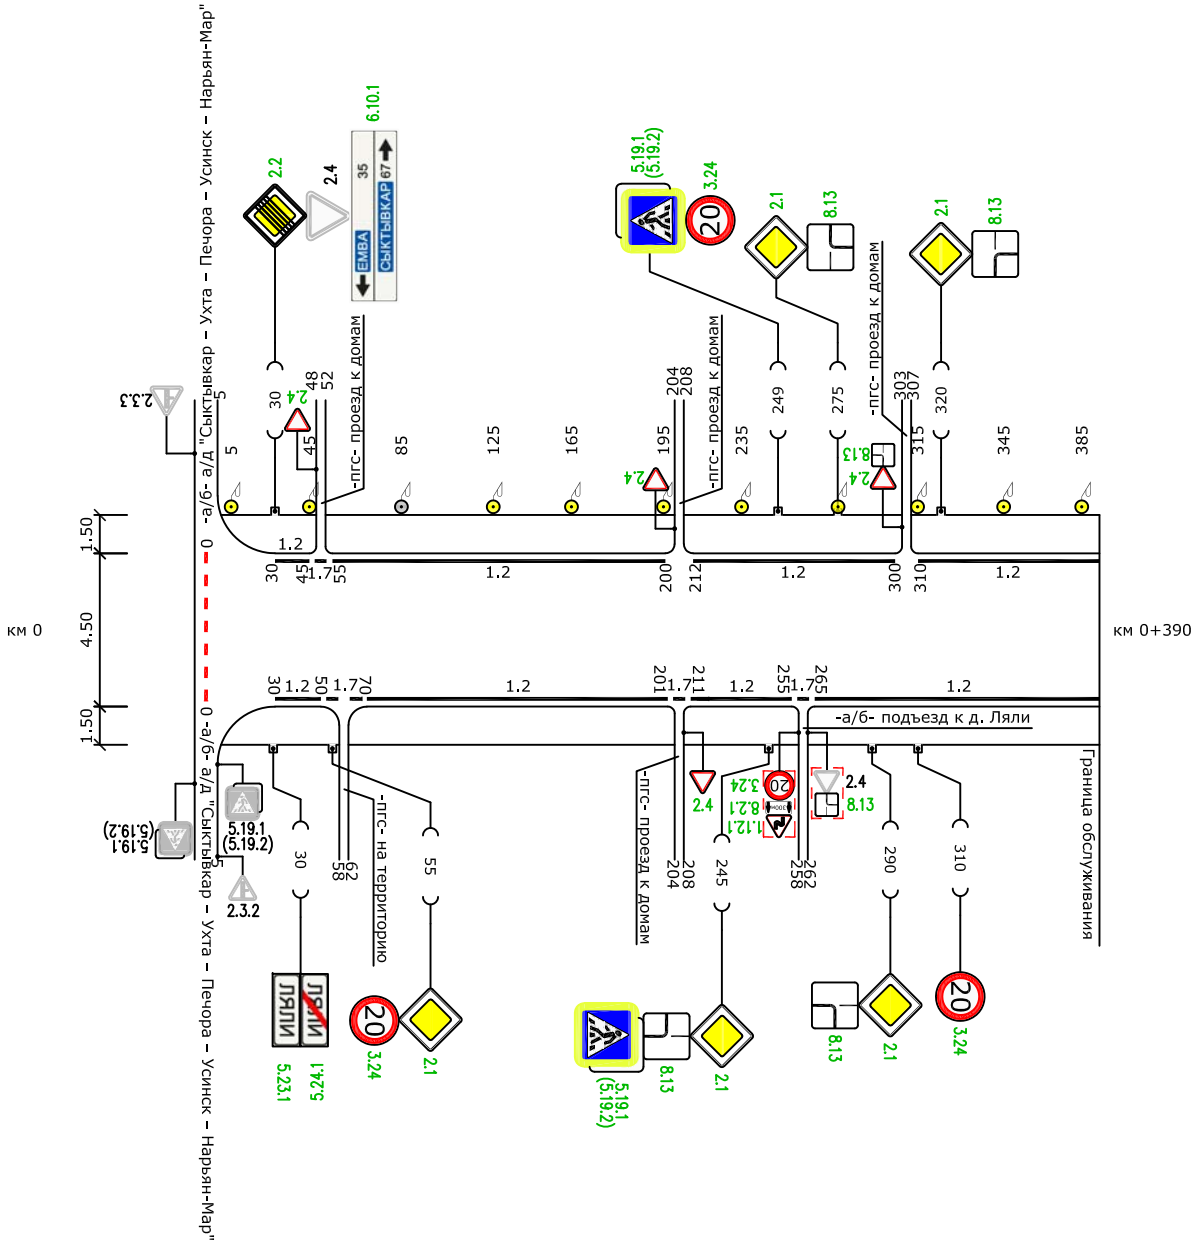

5.24.1 Ляли

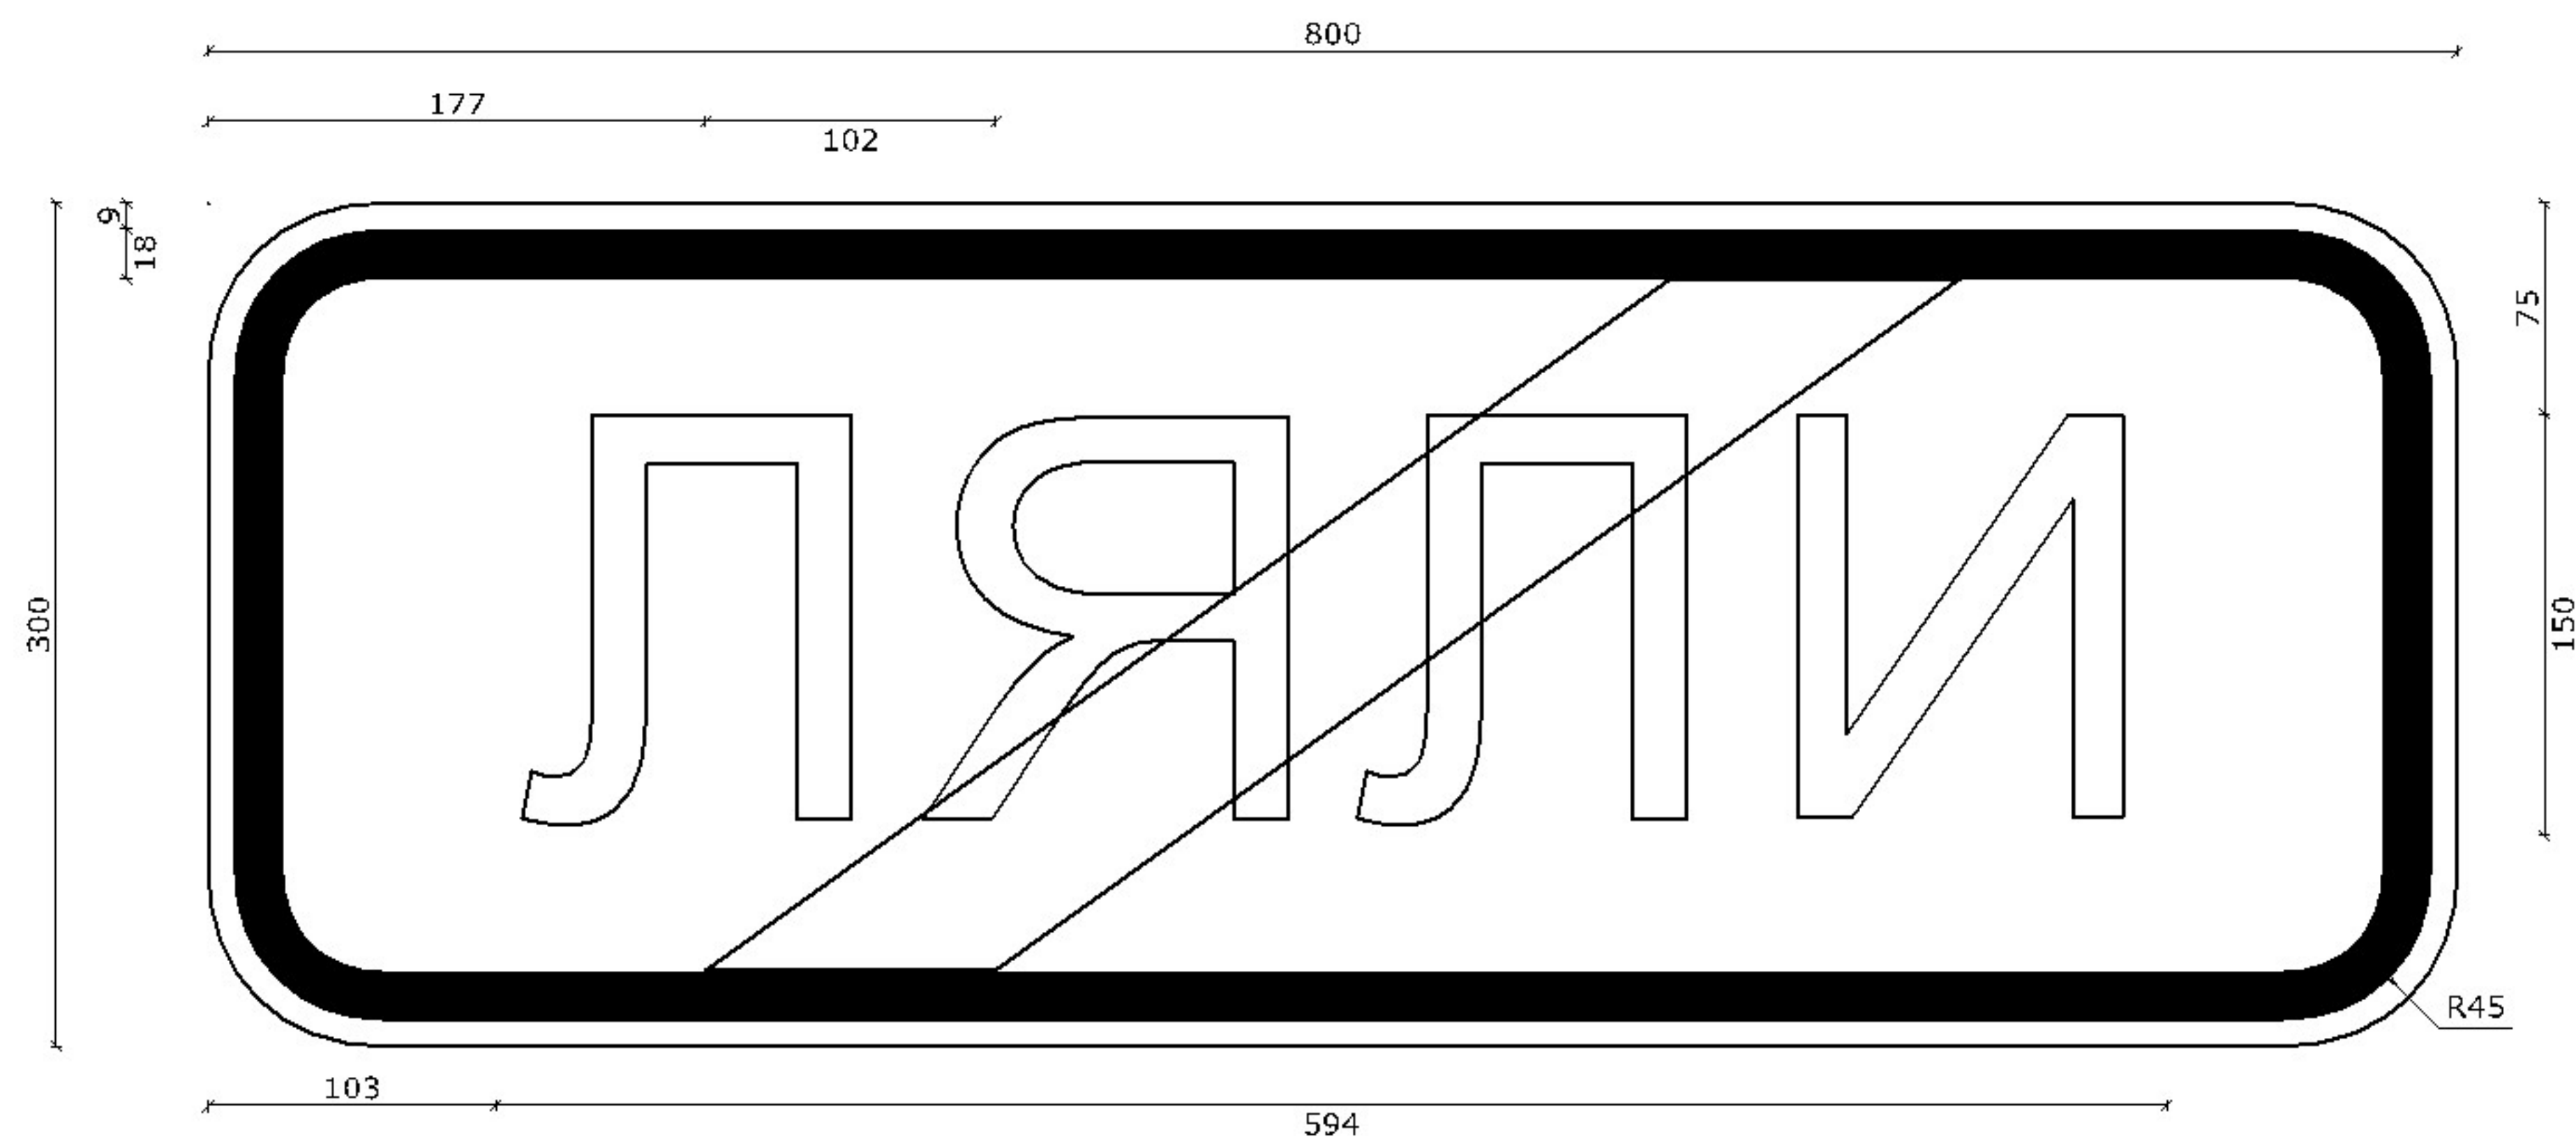

Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,24 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: км 0+030, справа

Дорога: Подъезд к д. Ляли

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



5.23.1 Ляли

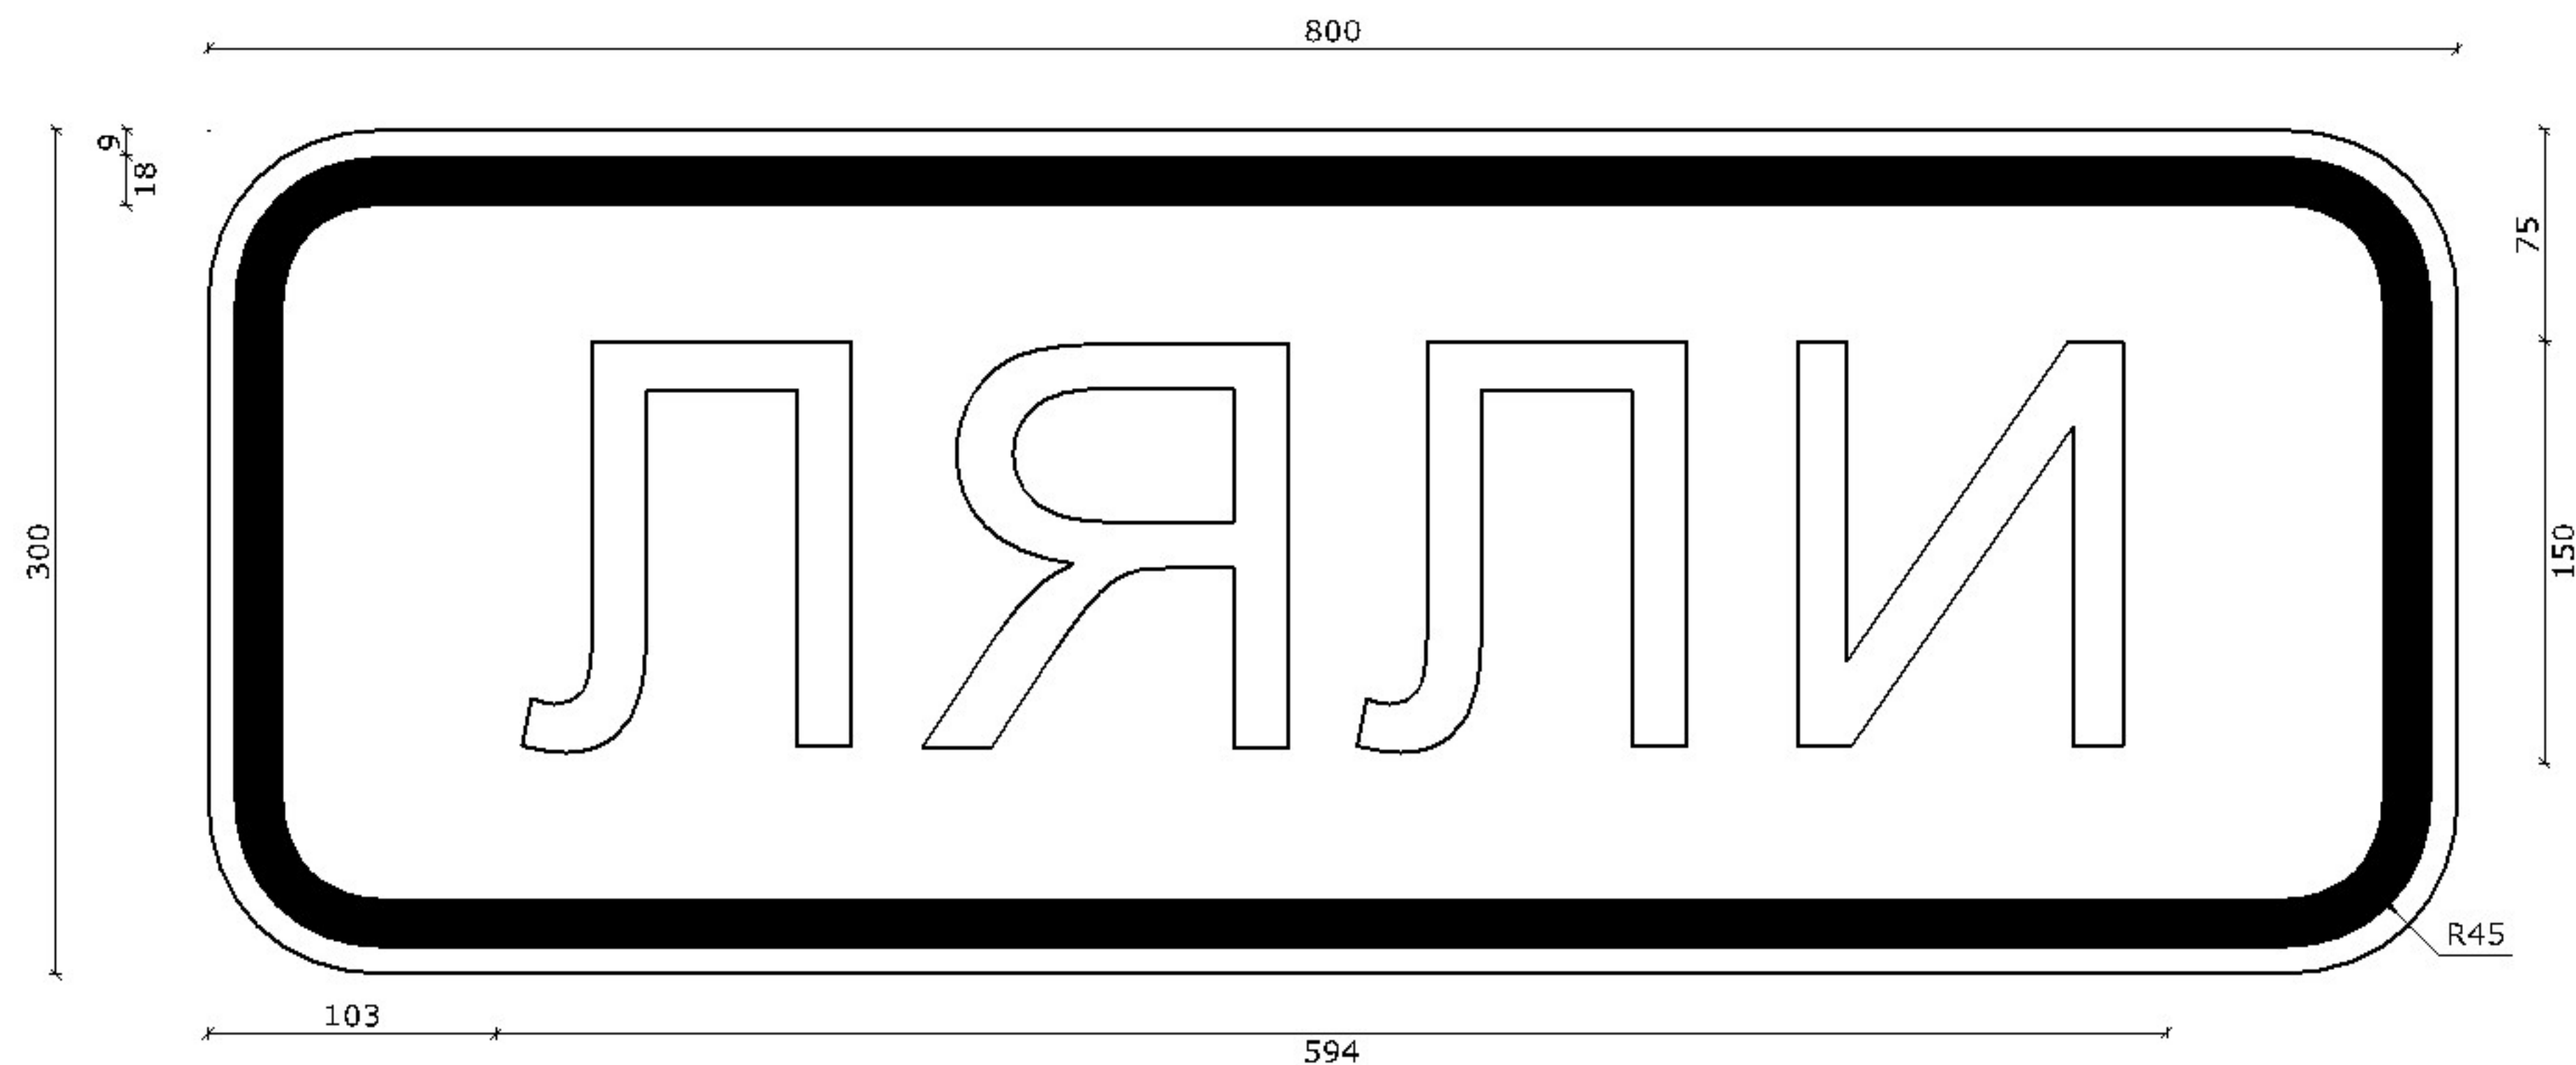

Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,24 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: км 0+030, справа


Дорога: Подъезд к д. Ляли

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

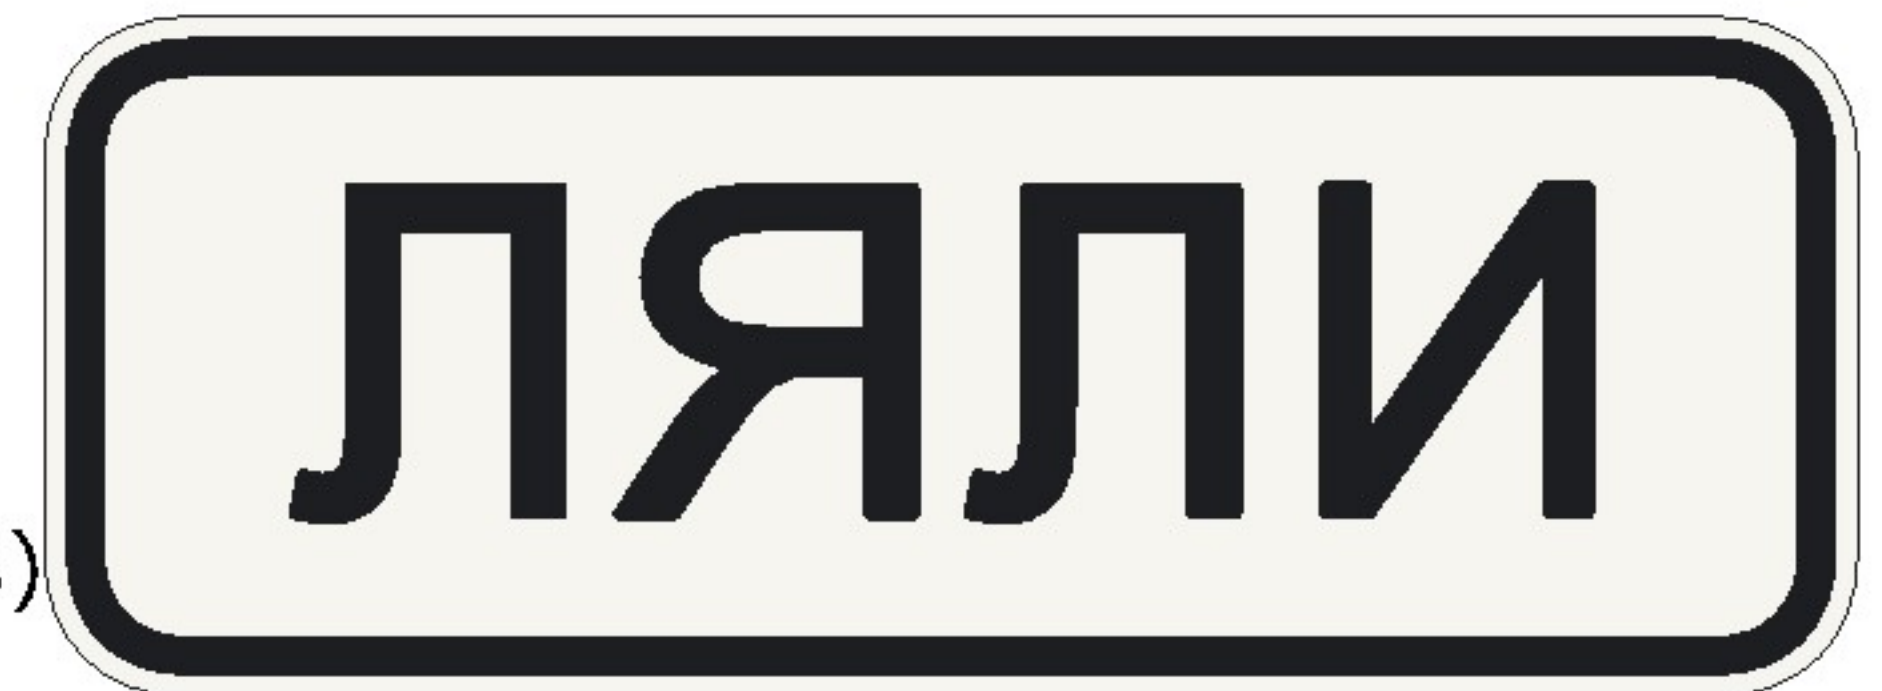

6.10.1 Емба, Сыктывкар

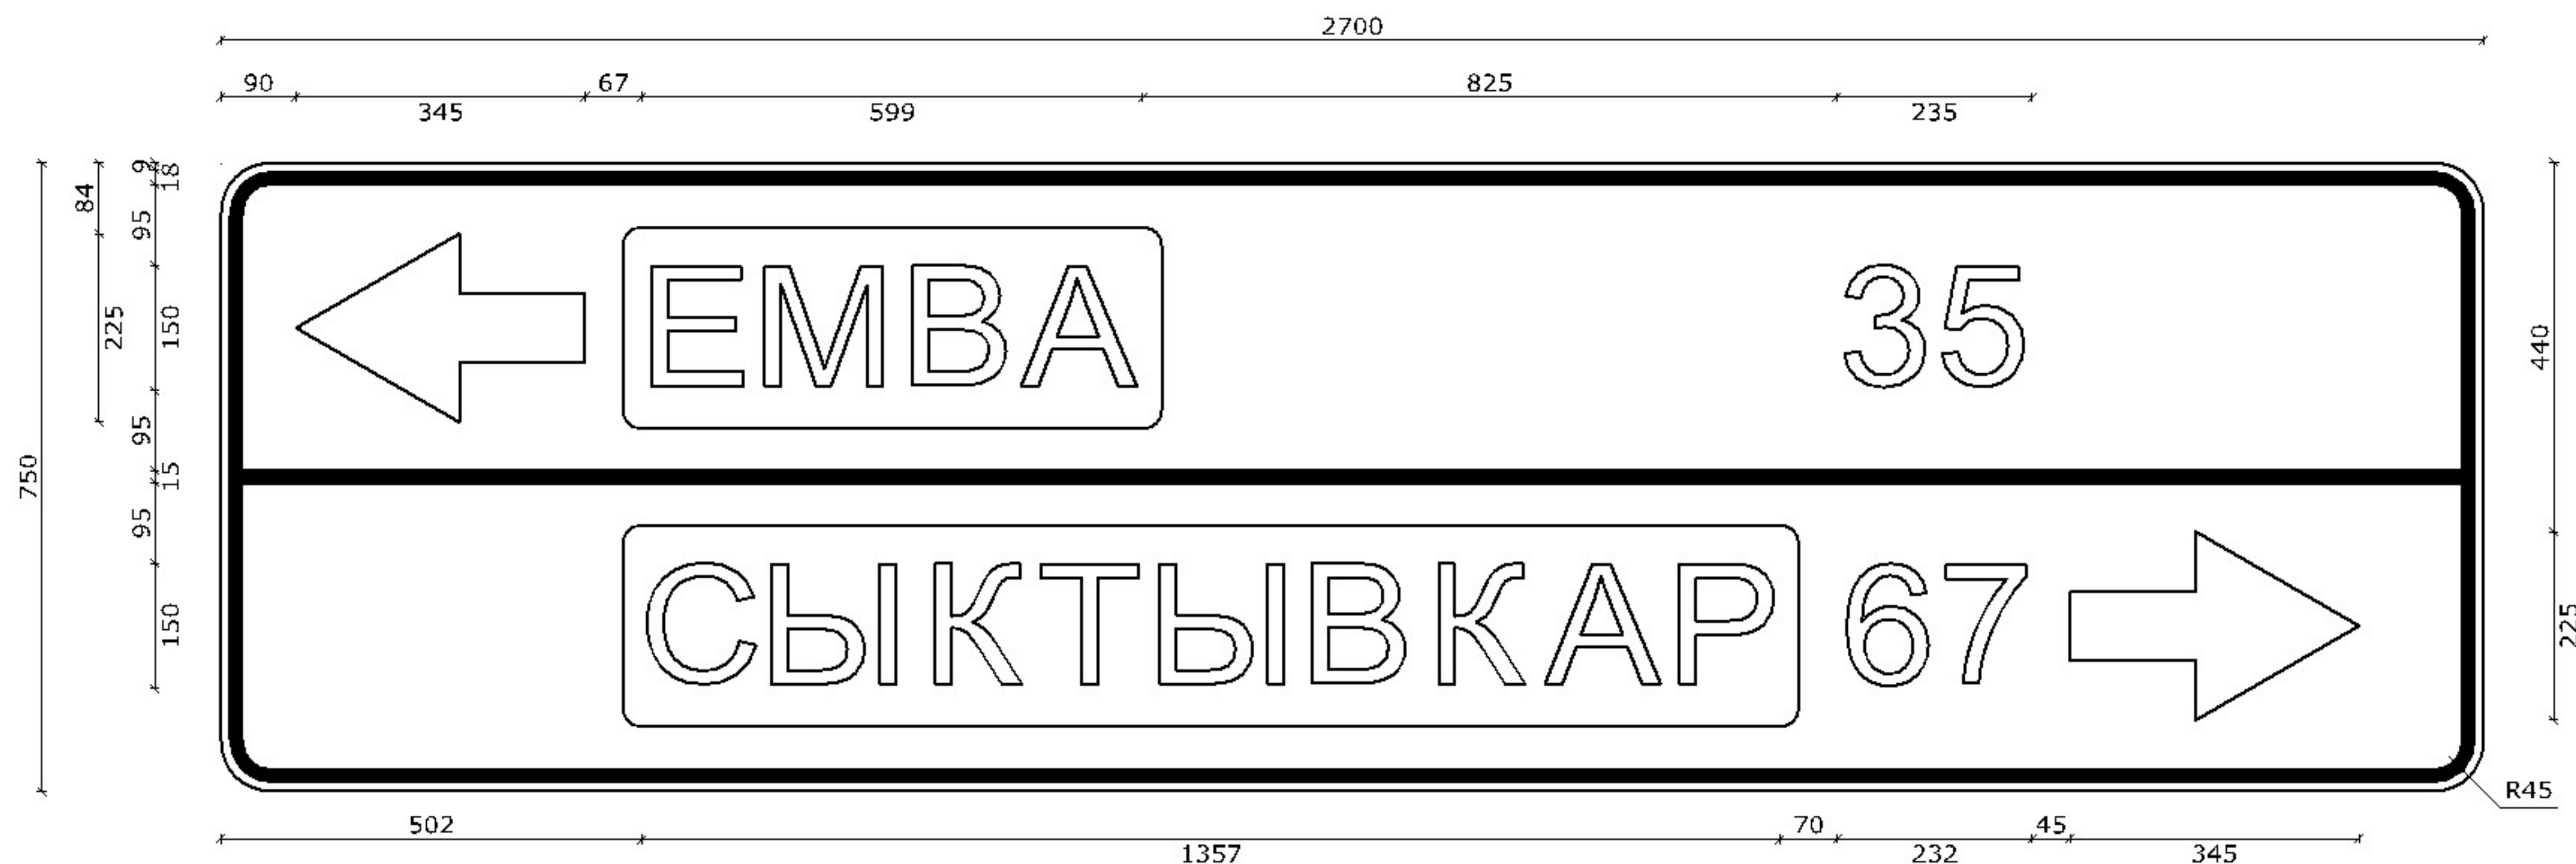

Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 2.03 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: км 0+030, слева

Дорога: Подъезд к д. Ляли

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: подъезд к д. Ляли

Участок: 0,000 - 0,390 км.

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: подъезд к д. Ляли
Участок: 0,000 - 0,390 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты	2		0+235	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					0	
		Итого:					1	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога	2		0+055	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+245	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+275	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+320	Требуется установить	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги	2		0+030	Требуется установить	1	слева
8	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2		0+005	Установлено	1	справа на примыкании
9	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		0+000	Установлено	1	слева на примыкании
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+048	Требуется установить	1	слева на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+204	Требуется установить	1	слева на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+208	Требуется установить	1	справа на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+303	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					11	
		Итого:					13	
		Запрещающие знаки						
15	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+047	Демонтировать	1	справа
16	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+055	Требуется установить	1	справа
17	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+249	Требуется установить	1	слева
18	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+310	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					1	

		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					4	
		Знаки особых предписаний						
19	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+000	Установлено	1	справа на примыкании
20	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+005	Установлено	1	справа на примыкании
21	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+245	Требуется установить	1	справа
22	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+249	Требуется установить	1	слева
23	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+000	Установлено	1	справа на примыкании
24	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+005	Установлено	1	справа на примыкании
25	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+245	Требуется установить	1	справа
26	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+249	Требуется установить	1	слева
27	5.23.1	Начало населенного пункта		0,24	0+030	Требуется установить	1	справа
28	5.24.1	Конец населенного пункта		0,24	0+030	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					4	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					10	
		Информационные знаки						
29	6.10.1	Указатель направления		2,03	0+030	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
30	8.13	Направление главной дороги	2		0+235	Демонтировать	1	справа
31	8.13	Направление главной дороги	2		0+245	Требуется установить	1	справа
32	8.13	Направление главной дороги	2		0+275	Требуется установить	1	слева
33	8.13	Направление главной дороги	2		0+290	Требуется установить	1	справа
34	8.13	Направление главной дороги	2		0+320	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					5	
		Всего установлено:					6	
		Всего перенести:					0	
		Всего демонтировать:					3	
		Всего требуется установить:					25	
		Всего:					34	

Ведомость обоснования установки запрещающих знаков

Дорога: подъезд к д. Ляли
Участок: 0,000 - 0,390 км.

Адрес (км+м)	Месторасположение	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Обоснование установки
1	2	3	4	5
0+047	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	Проезжая часть расположена в непосредственной близости с жилой застройкой, возможно появление пешеходов на дороге
0+055	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	Проезжая часть расположена в непосредственной близости с жилой застройкой, возможно появление пешеходов на дороге
0+249	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	Проезжая часть расположена в непосредственной близости с жилой застройкой, возможно появление пешеходов на дороге
0+310	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	Проезжая часть расположена в непосредственной близости с жилой застройкой, возможно появление пешеходов на дороге

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: подъезд к д. Ляли
Участок: 0,000 - 0,390 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность,м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами. м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+045	подъезд к д. Ляли	2/2	40	0	40	Слева
2	0+085	0+086	подъезд к д. Ляли	1/1	1	1	0	Слева
3	0+125	0+385	подъезд к д. Ляли	8/8	260	0	260	Слева
Итого:				11/11	301	1	300	

Ведомость размещения пешеходных переходов

Дорога: подъезд к д. Ляли
Участок: 0,000 - 0,390 км.

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+247	нерегулируемый наземный	в одном уровне	нет

		количество
Итого:	наземных	1
	надземных в разных уровнях	0
	подземных в разных уровнях	0